


<i>Passmaß</i>	<i>Abmaß</i>
----------------	--------------

EMPFEHLUNGSLISTE:						
	QUERSCHNITTS- FLAECHE ..MM/2					
SICHERUNG	16 A	20 A	25 A	35 A	50 A	63 A
LEITUNGSLAENGE						
- 10 m	2.5 mm ²	2.5 mm ²	4.0 mm ²	6.0 mm ²	10.0 mm ²	16.0 mm ²
10 - 20 m	2.5 mm ²	4.0 mm ²	4.0 mm ²	6.0 mm ²	10.0 mm ²	16.0 mm ²
20 - 30 m	2.5 mm ²	4.0 mm ²	6.0 mm ²	10.0 mm ²	16.0 mm ²	16.0 mm ²

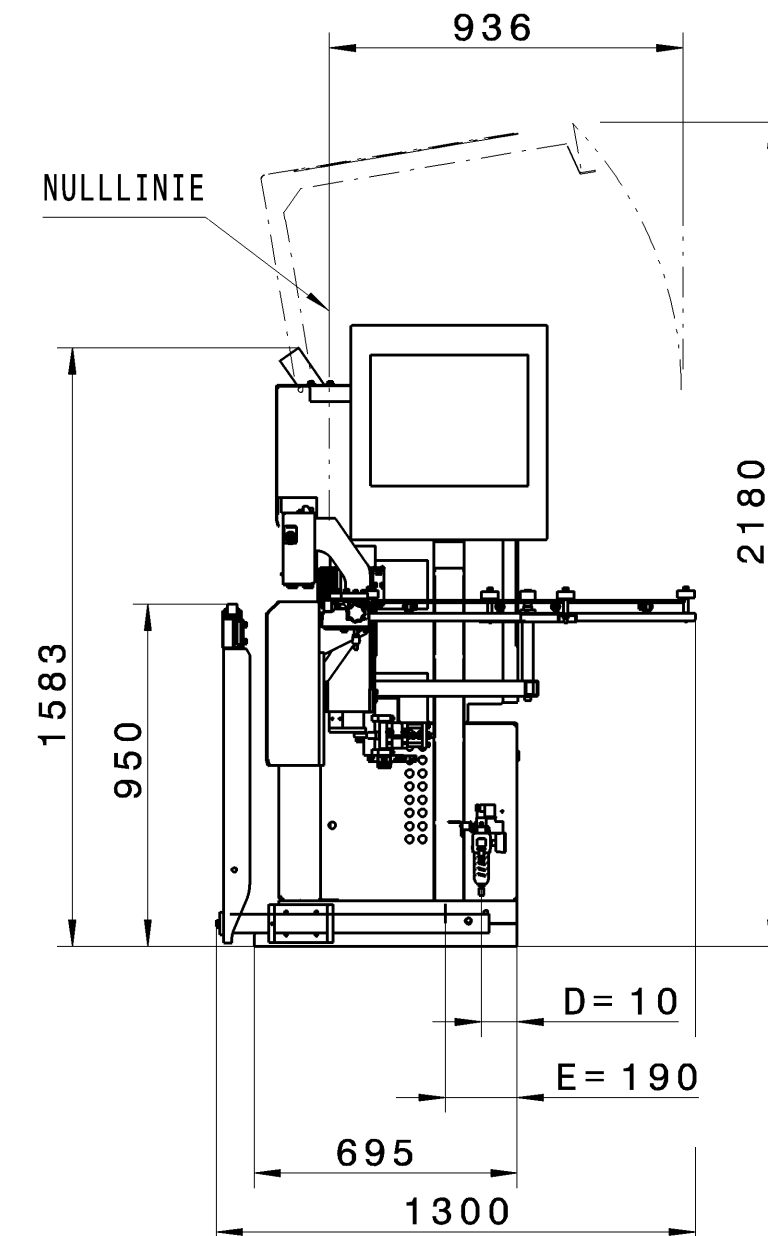

E= ELEKTROANSCHLUSS
BETRIEBSSPANNUNG
400V - 3PH - 50HZ
GESAMTANSCHLUSSWERT
12KW
NENNSTROM
17A
GEWICHT
CA. 1600KG

D= DRUCKLUFTANSCHLUSS
6BAR / $\phi 1\frac{1}{2}$ "
ABSAUGELEISTUNG
 $\phi 60\text{MM}$ 285M³/H
 $\phi 100\text{MM}$ 790M³/H
 $\phi 120\text{MM}$ 1140M³/H

LUFTGESCHWINDIGKEIT
28M/SEC

DRUCKVERLUST * *

CA. 2000PA

LUFTVERBRAUCH

--D 0201000389 10.06.10 Klatt, J. --C 02010000140 04.03.10 Willner, E. --B 02010000054 01.02.10 Berthele		M 1:20		WERKSTOFF - ROHMASS MAT. -NR.		 Kantentechnik GmbH	
AB AEND.-NR. DATUM NAME		BENENNUNG AUFSTELLPLAN OPTIMAT KDF 430 / AMBITION 1430 FC		ZEICHNUNGS.-NR. 5-701-80-1330			
BEARB. 14.09.2007 Hildebrand GEAEH. KTRL. 23.06.2010		Copyright reserved CATIA A2		GEWICHT (kg)		BL. BL.-Z.	