PassmaB	AbmaB

	EMPFEHLUNGSLISTE:					
	QUERSCHNITTS- FLAECHE ..MM/2					
SICHERUNG	16 A	20 A	25 A	35 A	50 A	63 A
LEITUNGSLAENGE						
- 10 m	2.5 mm^2	2.5 mm^2	4.0 mm^2	6.0 mm^2	10.0 mm^2	16.0 mm^2
10 - 20 m	2.5 mm^2	4.0 mm^2	4.0 mm^2	6.0 mm^2	10.0 mm^2	16.0 mm^2
20 - 30 m	2.5 mm^2	4.0 mm^2	6.0 mm^2	10.0 mm^2	16.0 mm^2	16.0 mm^2

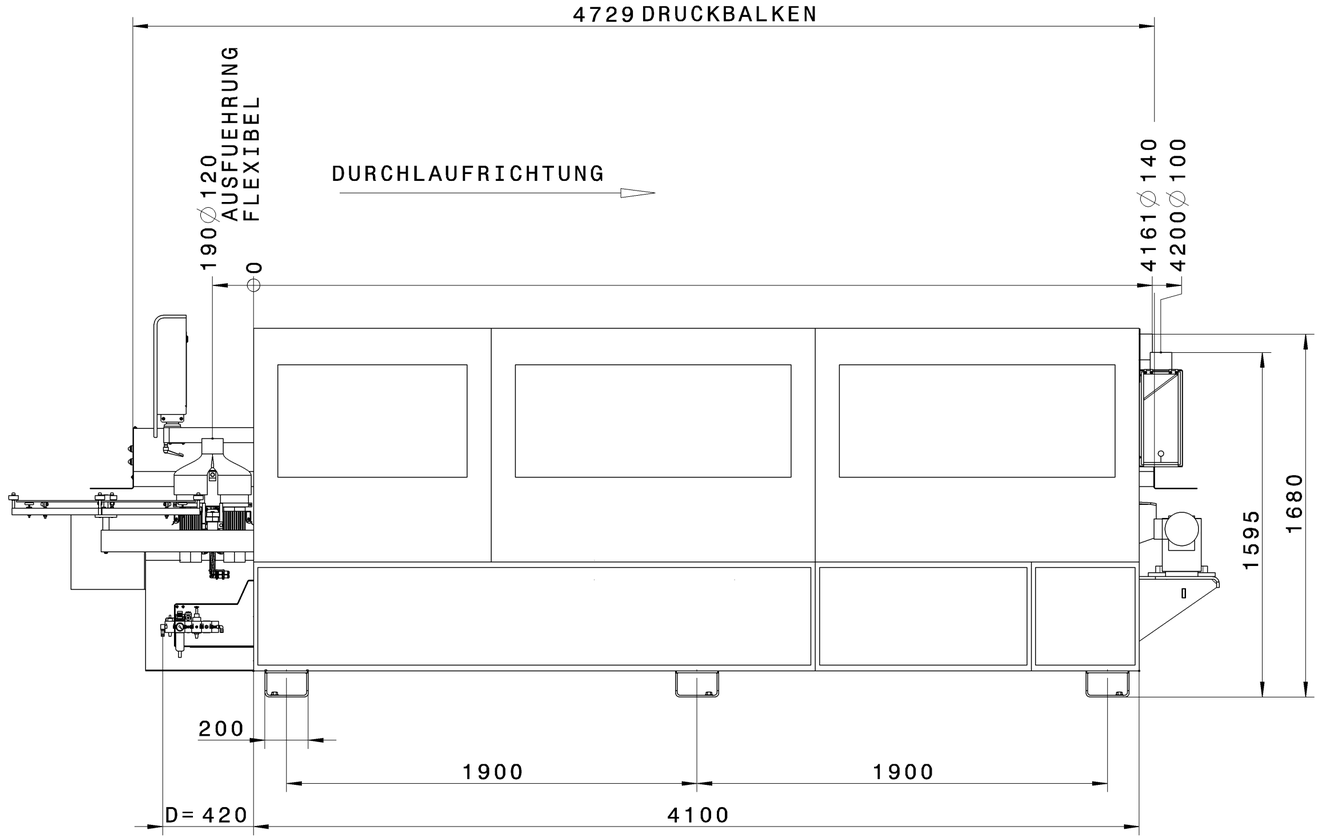

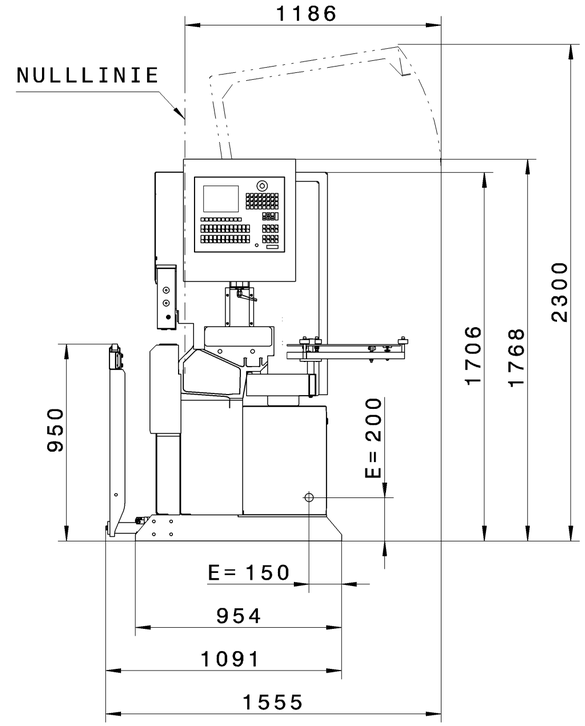

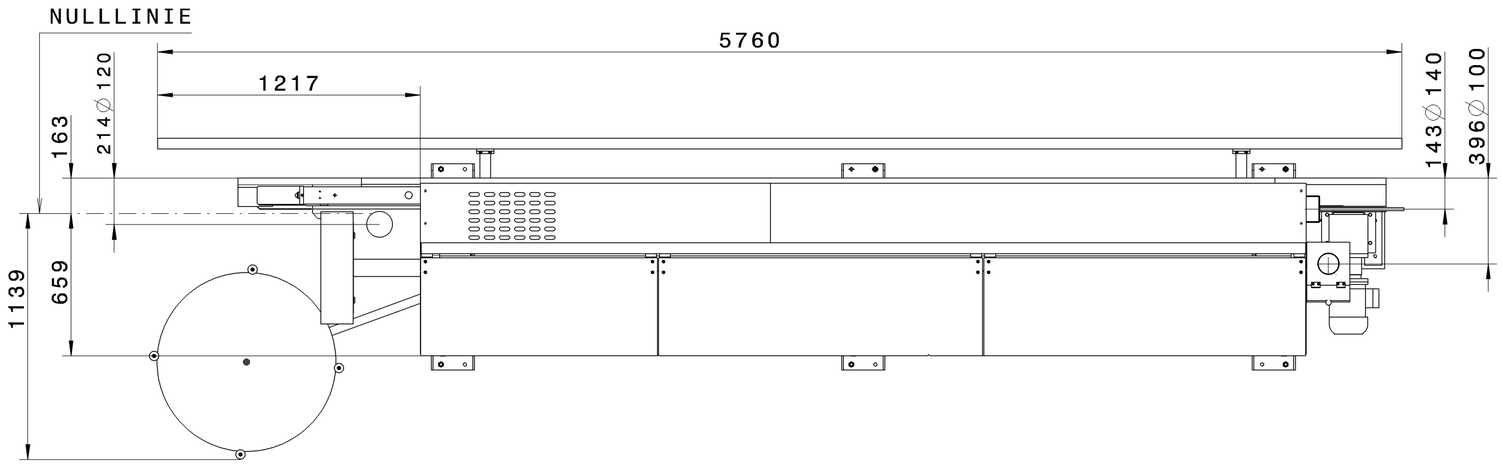

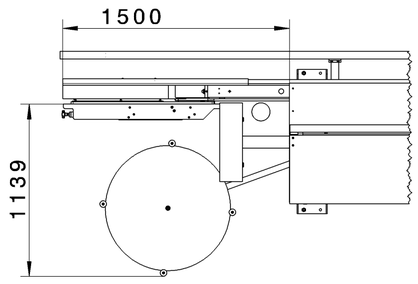

OPTION
EINLAUF
VERLAENGERUNG
+300

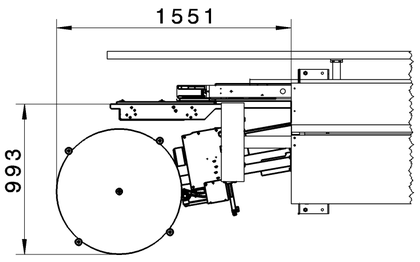

OPTION
EXTERNES
MAGAZIN

E= ELEKTROANSCHLUSS
BETRIEBSSPANNUNG
400V - 3PH - 50HZ

GESAMTANSCHLUSSWERT
23 KW

NENNSTROM
33 A

GEWICHT
CA. 2600KG

D= DRUCKLUFTANSCHLUSS
6BAR / ∅1/2"

GESAMTABSAUGELEISTUNG
3480 M3/H

LUFTGESCHWINDIGKEIT
28M/SEC

DRUCKVERLUST * *
CA. 2000PA

LUFTVERBRAUCH
350 Nl/min

MASCHINENNUMMER: 0-261-20-5371

AB	AEND.NR.	DATUM	NAME	M 1:20	WERKSTOFF - ROHMASS MAT.-NR.
			NAME		BRANDT Kantentechnik GmbH
BEARB.	08.11.2010	Berthele		BENENNUNG: AUFSTELLPLAN KDF 650 C	ZEICHNUNGS-NR.: 5-701-80-2177
GEAEN.					
KTRL.	08.11.2010				
Copyright reserved				CATIA A2	GEWICHT (kg) / BL. / BL-Z.

ZULAESSIGE ABWEICHUNGEN UEBER MASSE OHNE TOLERANZANGABE
NENNMASSBEREICH (mm) / NENNMASSBEREICH (mm) / NENNMASSBEREICH (mm) /