PassmaB	AbmaB

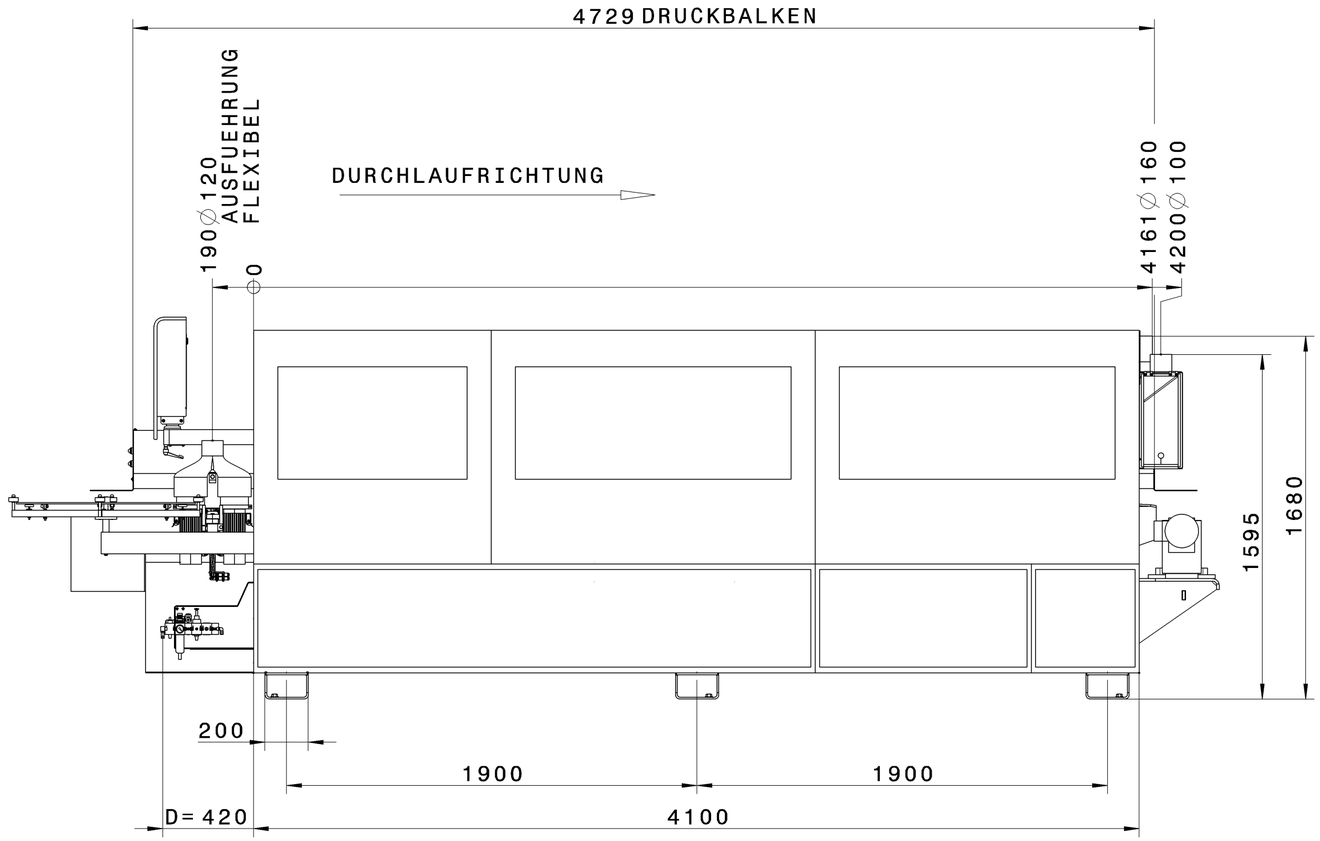

	EMPFEHLUNGSLISTE:					
	QUERSCHNITTS- FLAECHE ..MM/2					
SICHERUNG	16 A	20 A	25 A	35 A	50 A	63 A
LEITUNGSLAENGE						
- 10 m	2.5 mm²	2.5 mm²	4.0 mm²	6.0 mm²	10.0 mm²	16.0 mm²
10 - 20 m	2.5 mm²	4.0 mm²	4.0 mm²	6.0 mm²	10.0 mm²	16.0 mm²
20 - 30 m	2.5 mm²	4.0 mm²	6.0 mm²	10.0 mm²	16.0 mm²	16.0 mm²

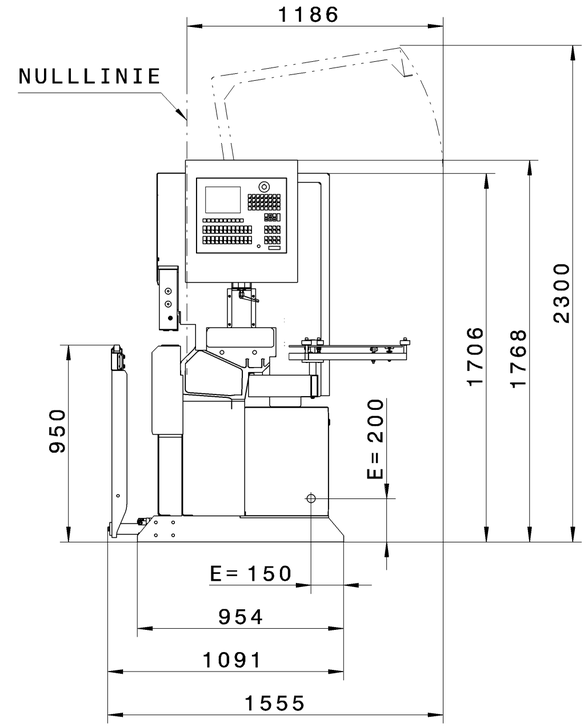

E= ELEKTROANSCHLUSS
BETRIEBSSPANNUNG
400V - 3PH - 50HZ

GESAMTANSCHLUSSWERT
26 kW

NENNSTROM
37 A

GEWICHT
CA. 2600KG

D= DRUCKLUFTANSCHLUSS
6BAR / ∅1/2"

GESAMTABSAUGELEISTUNG
3955 M3/H

LUFTGESCHWINDIGKEIT
28M/SEC

DRUCKVERLUST * *
CA. 2000PA

LUFTVERBRAUCH
350 Nl/min

MASCHINENNUMMER: 0-261-20-5984

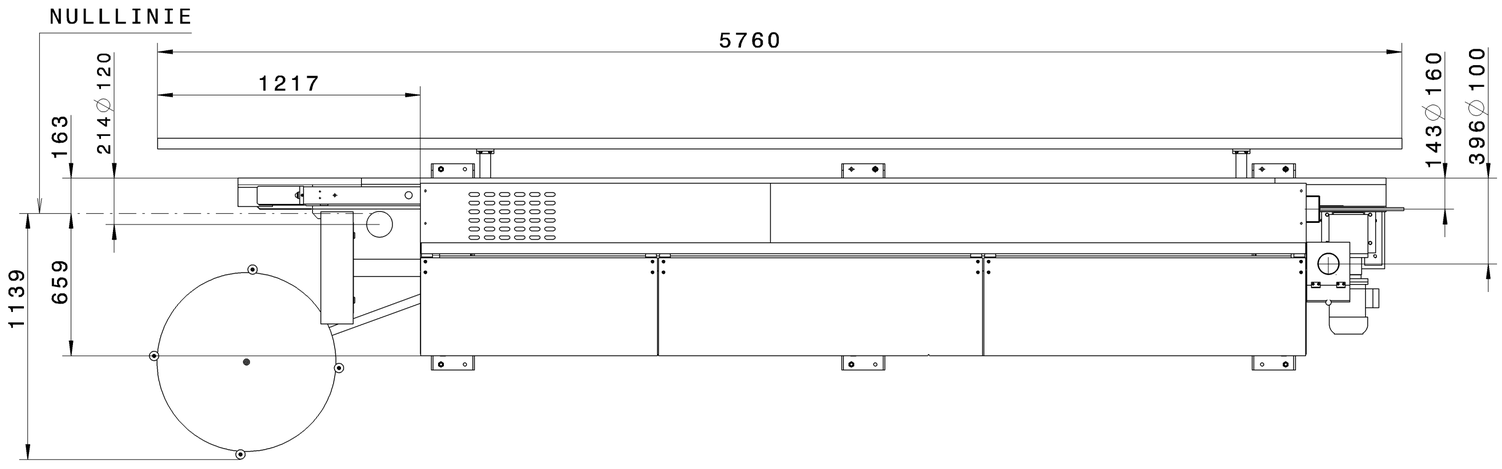

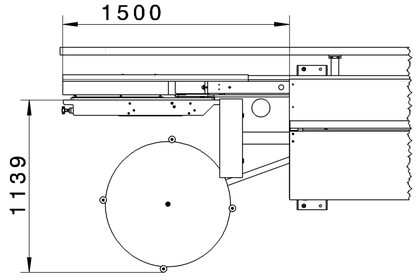

OPTION
EINLAUF
VERLAENGERUNG
+300

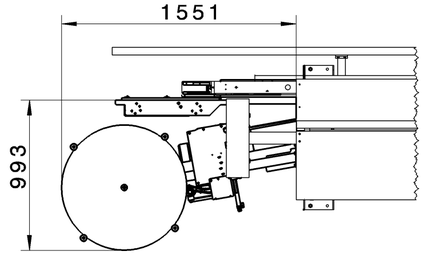

OPTION
EXTERNES
MAGAZIN

			M	WERKSTOFF -	BRANDT Kantentechnik GmbH
			1:20	ROHMASS	
AB	AEND.NR.	DATUM NAME		MAT.-NR.	
		NAME	BENENNUNG		ZEICHNUNGS-NR.
BEARB.	14.07.2011	Berthele	AUFSTELLPLAN		5-701-80-2530
GEAEN.			OPTIMAT KDF 650 C / AMBITION 1650 FC		
KTRL.	14.07.2011	Hildebrand			
Copyright reserved			CATIA A2	GEWICHT (kg)	BL. / BL-Z.

ZULAESSIGE ABWEICHUNGEN UEBER MASSE OHNE TOLERANZANGABE
NENNMASSBEREICH (mm) — GRENZABMASSE
UEBER 0,5 6 30 120 400 1000 2000 4000 6000 8000 10000 12000 16000 20000 25000 31500
BIS 6 30 120 400 1000 2000 4000 6000 8000 10000 12000 16000 20000 25000 31500 40000
DIN 16901 GTA 1 GTA 2 GTA 3 GTA 4 GTA 5 GTA 6 GTA 7 GTA 8 GTA 9 GTA 10 GTA 11 GTA 12 GTA 13 GTA 14 GTA 15 GTA 16
MITTEL ±0,1 ±0,2 ±0,3 ±0,5 ±0,8 ±1,2 ±2 ±3 ±4 ±5 ±8 ±12 ±18 ±25 ±32 ±40
GROB ±0,5 ±1 ±1,5 ±2,5 ±4 ±6 ±10 ±15 ±20 ±30 ±45 ±70 ±110 ±170 ±260 ±400

| | | | | | |