


TECHNISCHE DATEN		
PRESSLUFTVERBRAUCH CA.	NL/MIN	50
BETRIEBSDRUCK	BAR	6
EL. GESAMTANSCHLUSSWERT CA.	KW	2,3
NENNSTROM CA.	A	3,3
EMPFOHLENE VORSICHERUNG	A	16

Stand vom: 05.01.17

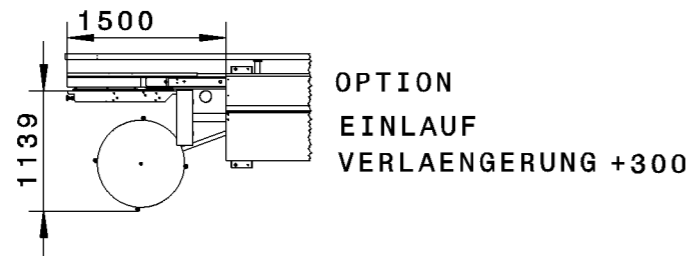

Anforderungen an den Fussboden:
 - Betonqualität C25/30 XC1
 - Zug-/Druckbelastbar
 - Mindestdicke 180

Arbeitshöhe AH: 950 mm

Kom: Storebest

OHNE UNSERE GENEHMIGUNG DARF
 DIESE ZEICHNUNG WEDER VERVIEL-
 FAELTIGT NOCH NACHGEZEICHNET
 NOCH DRITTEN ODER KONKURRENZ-
 FIRMEN ZUGAENGLICH GEMACHT
 WERDEN!

ANSCHLUSS DER HALLEN BZW. FUNDAMENTERDE UEBER FLACHGEWEBEERDUNGSBAND.
 OHNE DIESE EMV-FUNKTIONSERDE KANN KEINE EMV-NORM EINGEHALTEN WERDEN.
 EMV-ERDUNGSWIDERSTAND <5Ω
 RCD-SCHUTZSCHALTUNG NUR ZULAESSIG IN VERBINDUNG MIT EINEM
 ALLSTROMSENSITIVEN/SELEKTIVEN RCD-SCHUTZSCHALTER

		M	WERKSTOFF -	
		1:50	GUSSMODELL	
AB	AEND.-NR.	DATUM	NAME	kg □ dm²
BEARB.	05.01.2017		Kunze, H.	AUFSTELLPLAN TFU140/25-KDF650-STOREBEST
KTRL.	05.01.2017		Kunze, H.	
ISO 2768 mK-E EN ISO 13920 -BE			FARBCODETABELLE	ZEICHNUNGS-NR. 5-014-75-1240
				A3 (C) Copyright reserved