
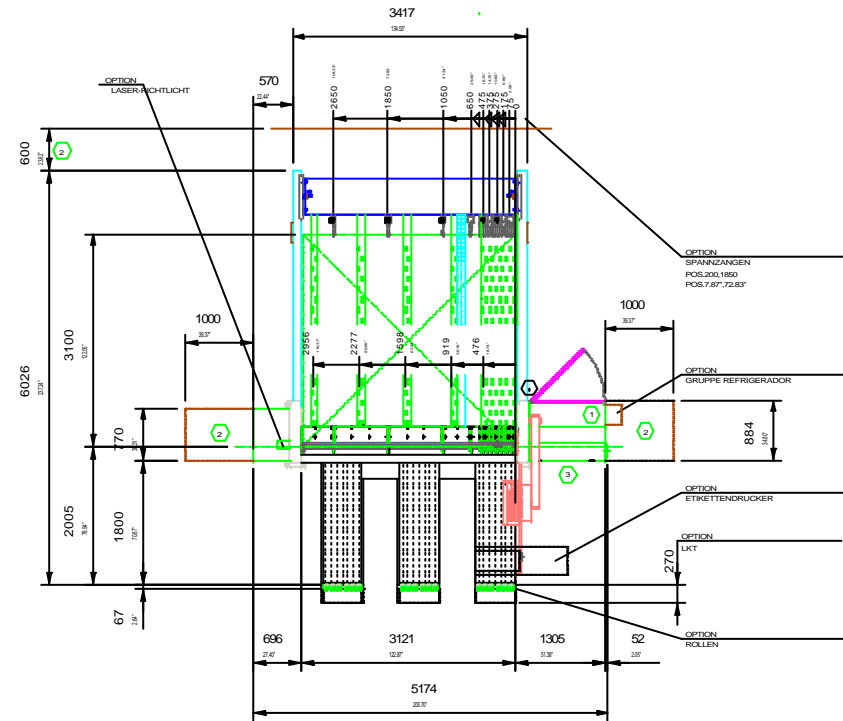
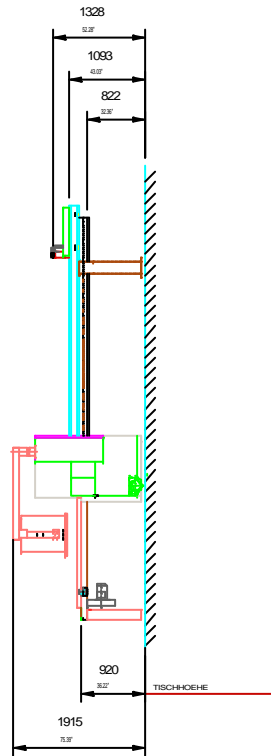


NO. TOL.	TOLERANCIAS

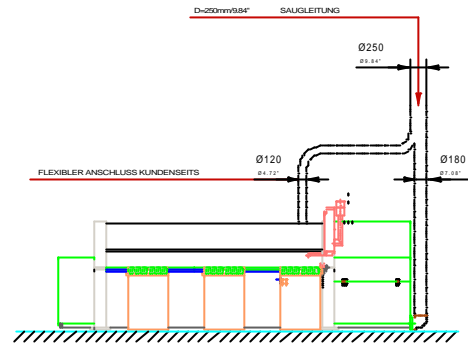

TYPE	HPP 250 31/31		
ZUR GENEHMIGUNG:			
DATUM:	_____ UNTERSCHRIEBT _____		
GENEHMIGT:			
DATUM:	_____ UNTERSCHRIEBT _____		
WIR BITTEN UM SOFORTIGE RUECKSENDUNG DER GENEHMIGTEN ZEICHNUNG, DA SONST DIE EINHALTUNG DES LIEFERTERMINS NICHT GEWAHRLEISTET IST.			
KONSTRUKTIVE AENDERUNGEN VORBEHALTEN OHNE UNSERE GENEHMIGUNG DARF DIESE ZEICHNUNG WEDER VERWENDET WERDEN, NOCH FÜR ANSCHAFFUNG, VERLEIH ODER VERKLEBUNG AN DRETTEN ODER KONKURRENZ-FIRMEN ZUGEAENGLICH GEMACHT WERDEN.			
DES GESETZES VOM 19.06.1901			
1	ELEKTRISCHER HAUPTANSCHLUSS		
2	PLATZBEDARF WARTUNG	RECHTS	<input type="radio"/> LINKS
3	RAUM FÜR SÄGEBLATTWECHSEL		
4	PNEUMATISCHER ANSCHLUSS 1/2\"/>         ZULEITUNG 2\"/>         ABSAUGSTÜTZEN		
5	SICHERHEITS-LICHTSCHRANKE		
BETONQUALITÄT B25 ZUG-DRUCKBELASTBAR BETONDICKE MIN. 200 MM BODENEBENHEIT: TOLERANZ = +/- 10MM			
BAUSEITIGES UNTERGESSEN DER BEFESTIGUNGSPLATTEN NACH ERFOLGTER MONTAGE MIT SCHRUMPFREIER VERKLEBMASSSE			
DARSTELLUNG UND BEMESSUNG VON BAUSEITIGEN EINRICHTUNGEN UND FREMDMASCHINEN OHNE GEWAHR			
PLATTENFORMAT MAXIMAL	3100 x 3100 mm	122.05 x 122.05\"/>	
PLATTENFORMAT MINIMAL	..... X .... mm	..... X .....\"/>	
SÄGEBLATTUEBERSTAND	75 mm	2.95\"/>	
SCHNITTLÄNGE LÄNGSSÄGEBE	3100 mm	122.05\"/>	
SCHNITTLÄNGE QUERSÄGEBE	.....	.....\"/>	
HAUPTSÄGEMOTOR	7.5 kW	EL. GESAMTANSCHLUSSWERT	14.0 kW
HAUPTSÄGEMOTOR	9.2 kW	EL. GESAMTANSCHLUSSWERT	15.0 kW
ERFORDERLICHER LUFTDRUCK * 6 bar 97 psi GESAMT-LUFTBEDARF BEI 10m/14.5psi 150 NL/min 52.5 CFM ABSAUGLEISTUNG 4000 m³/h 2286 CFM LUFTGESCHWINDIGKEIT 26 m/s 85.28 feet/s			

AB	FECHA	NOMBRE	M	MATERIAL
150				MED. EN BRUTO
AB	FECHA	NOMBRE		MAT.-N.R.
FECHA	NOMBRE	DENOMINACION	NUMERO DEL PLANO	
COMO		GRUNDRISPLAN	5-225-92-0240	
CONT.		HPP 250 31/31		
75			HOJA 1	PAQUET 1