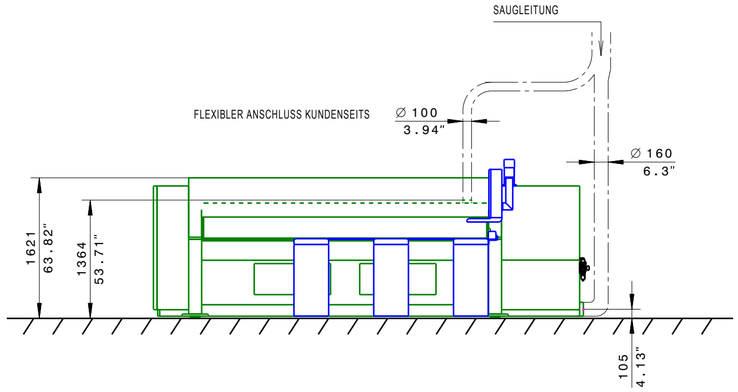

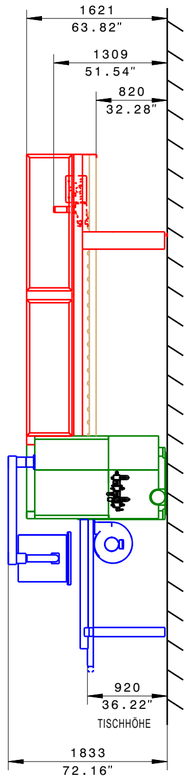

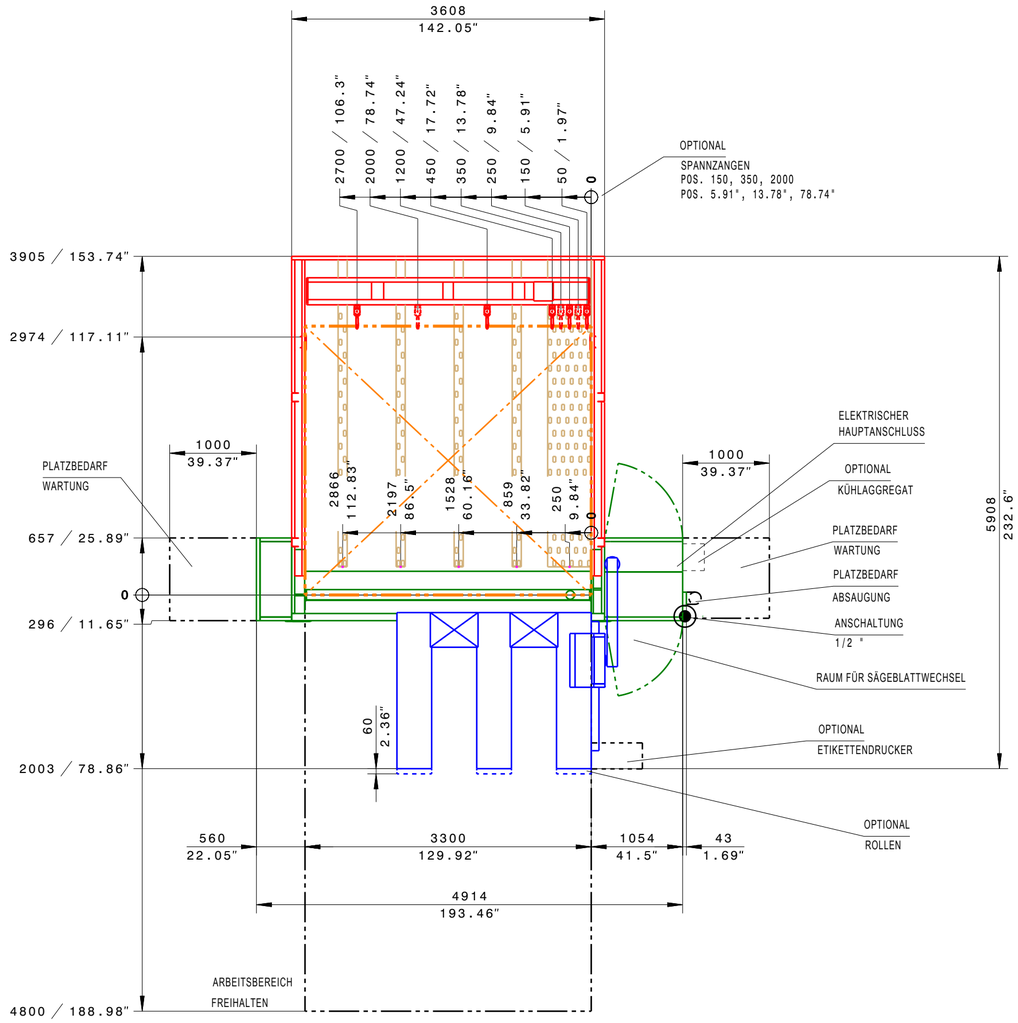

TECHNISCHE DATEN			HPP130/32/32	
GESAMTABSAUGELEISTUNG	M 3/H	(CFM)	3800	(2236)
LUFTGESCHWINDIGKEIT	M/SEK	(FEET/SEK)	26	(85,28)
PRESSLUFT- VERBRAUCH	NL/MIN	(CFM)	150	(5,25)
DRUCKVERLUST	PA N/M2	(INCH WS)	1200	(4,82)
HAUPTSÄGEMOTOR	KW		5,5	7,5
EL. GESAMTANSCHLUSSWERT	KW		9,1	11,1
NENNSTROM	A		19,5	23,9
EMPFOHLENE VORABSICHERUNG	A		25	32

BELASTUNG CA: 1.5N/MM2
CALIDAD DEL HORMIGON C25/30 XC1 SOPORTA CARGA Y TRACCION
BETONDICKE MIN. 200 MM
BODENEBENHEIT: TOLERANZ = +/- 10MM

BAUSEITIGES UNTERGIESSEN DER
BEFESTIGUNGSPLATTEN NACH ERFOLGTER
MONTAGE MIT SCHRUMPFFREIER VERGUSSMASSE

DARSTELLUNG UND BEMASSUNG VON BAUSEITIGEN EINRICHTUNGEN
UND FREMDMASCHINEN OHNE GEWÄHR

DIE PRODUKTIONSEINRICHTUNG IST OHNE DIE IN DIESEM PLAN EINGEZEICHNETEN UND VON HOLZMA GELIEFERTEN SICHERHEITSABSCHRANKUNGEN NICHT CE-KONFORM UND DARF NICHT BETRIEBEN WERDEN.

ALS BAUSEITIGE ZUGANGSVERHINDERUNG SIND NUR FEST MIT DEM HALLENBODEN UND DER HALLENDECKE VERANKERTE UNBEWEGLICHE WÄNDE ZULÄSSIG.

ANSCHLUSS DER HALLEN BZW.
FUNDAMENTERDE UEBER
FLACHGEWEBEERDUNGSBAND. OHNE DIESE
EMV- FUNKTIONSERDE KANN KEINE EMV -
NORM EINGEHALTEN WERDEN.
EMV- ERDUNGSWIDERSTAND <5Ω
RCD-SCHUTZSCHALTUNG NUR ZULÄSSIG IN VERBINDUNG
MIT EINEM ALLSTROMSENSITIVEN/SELEKTIVEN
RCD-SCHUTZSCHALTER

REFERENZKANTE

CONEXION DE AIRE COMPRIMIDO CON LA TUBO FLEXIBLE 1/2" (DIÁMETRO INTERIOR 12.7MM)
ZULEITUNG G2"
DRUCK IN DER ZULEITUNG MIN. 7 BAR
STANDARD DRUCKLUFTQUALITÄT NACH ISO 8573- 1
GÜTEKLASSEN
FESTE VERUNREINIGUNGEN KLASSE 3
WASSERGEHALT KLASSE 4
GESAMTÖLGEHALT KLASSE 3

MASCHINENNULLPUNKT

BEZUGSPUNKT

WIR BITTEN UM SOFORTIGE
RÜCKSENDUNG DER GENEHMIGTEN
ZEICHNUNG,
AENDERUNGEN BITTE GENAU VERMASSEN

DATUM: . . . . . UNTERSCHRIFT: . . . . . .

DATUM: . . . . . UNTERSCHRIFT KUNDE . . . . . .

BITTE ZUTREFFENDES ANKREUZEN X

CABLE DE UNION
ARMARIO DE
DISTRIBUCION - MAQUINA

- AUF DEM BODEN BAUSEITS
- IM KABELKANAL BAUSEITS
- SOBRE EL TECHO ,... MM DE ALTO POR PARTE DEL CLIENTE

KOM.:

MASCH.NR.: - - -

OHNE UNSERE
GENEHMIGUNG DARF
DIESE ZEICHNUNG
WEDER VERVIEL-
FÄLTIGT
NOCH NACHGEZEICHNET
NOCH DRITTEN ODER
KONKURRENZ-FIRMEN
ZUGÄNGLICH GEMACHT
WERDEN

TYP HPP130/32/32

PLATTENFORMAT MAXIMAL	MM	(INCH)	3200X3100	(125,98" X 122,05")
PLATTENFORMAT MINIMAL	MM	(INCH)	50 X 50	(1,97" X 1,97")
SÄGEBLATTÜBERSTAND	MM	(INCH)	60	(2,36")
SCHNITTLÄNGE	MM	(INCH)	3200	(125,98")

ENTW.	ÄND.NR.	DATUM	NAME
GEARB.		21.02.2014	Casado
CTRL.		09.06.2014	Bernardino

ISO 2768 mK-E
EN ISO 13920 -BE

M
1:50
WERKSTOFF -
ROHMASS
kg dm³

GRUNDRISSPLAN
HPP130/32/32 PROTOTYPE

HOLZMA S.A.

ZEICHNUNGS-NR.
5-225-92-1430

A2

(C) Copyright reserved