


GUSSTOLERANZEN DIN 1680		ZULAESSIGE ABWEICHUNGEN UEBER MASSE OHNE TOLERANZANGABE												WINKELMASSE (LAENGE DES KURZ. SCH.)				=	↗									
GTA 18	STANDARD GUSS-RÖHTEILE	NENNMASSBEREICH (mm) FUER SCHWEISSKONSTRUKTIONEN										NENNMASSBEREICH (mm)								R	S							
GTA 17	FEINGUSS	UEBER	BIS	30	120	120	315	1000	2000	4000	8000	12000	18000	UEBER	-	6	30	120	400	1000	2000	4000	8000	-	10	50	120	400
		ZUL.	BIS	±1	±2	±2	±3	±4	±6	±8	±10	±12	ZUL.	±0.1	±0.2	±0.3	±0.5	±0.6	±1.2	±2	±3	±3	±1'	±30'	±20'	±10'	0.3	0.2

DIE MASCHINE IST OHNE SICHERHEITABSCHRANKUNG NICHT CE CONFORM UND DARF NICHT BETRIEBEN WERDEN.

ABSCHRANKUNG RUECK- UND SEITENWAND KUNDENSEITS

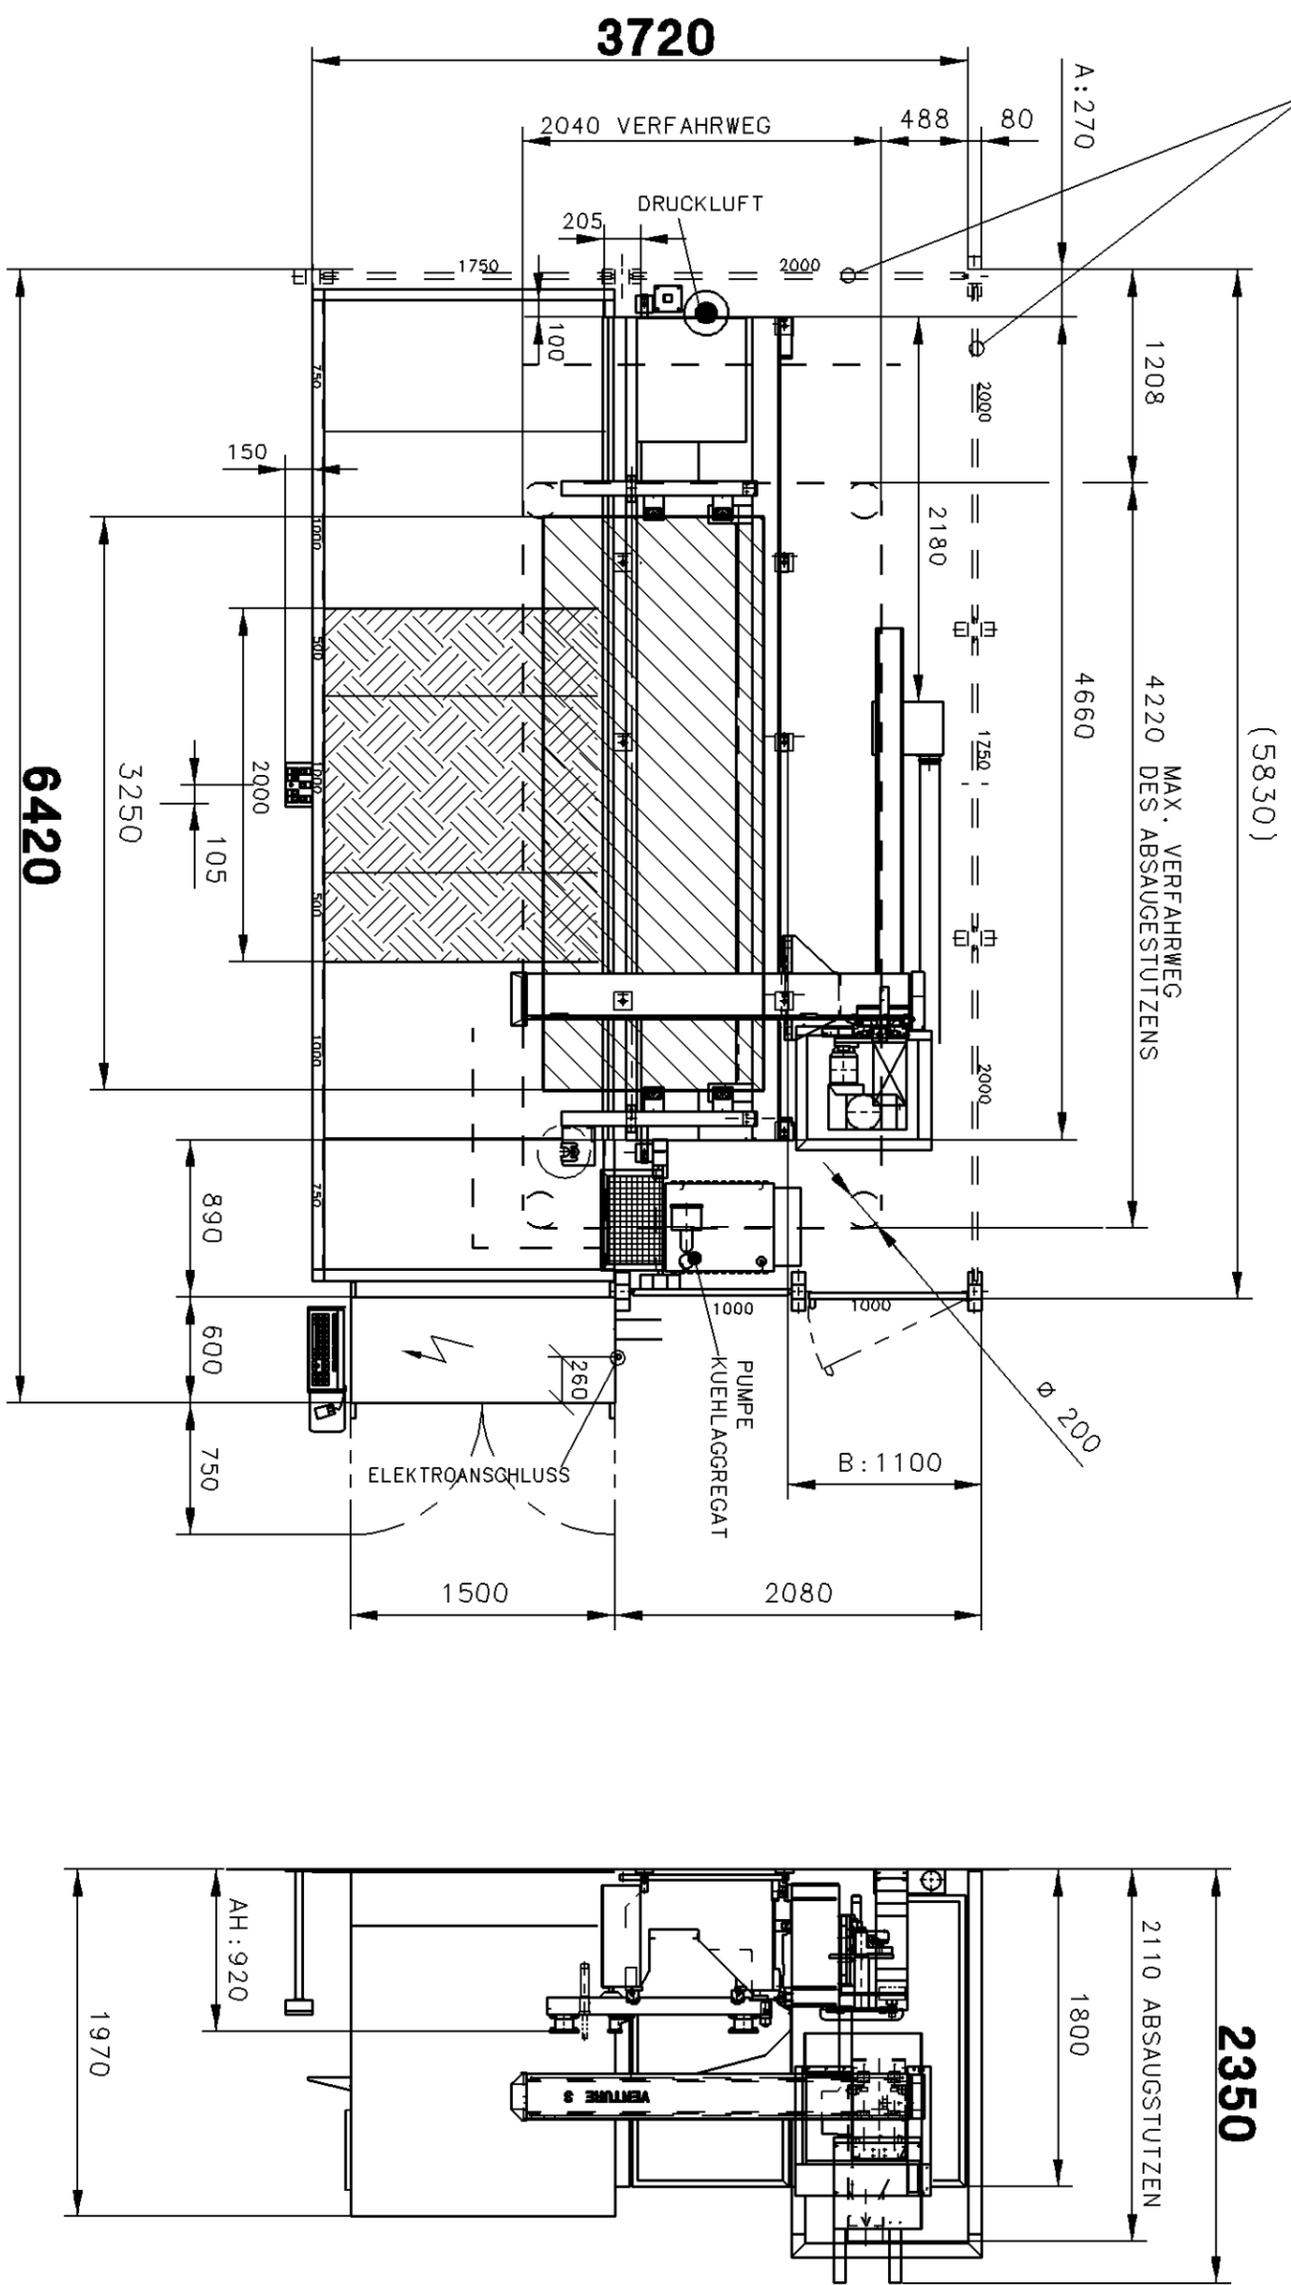

WIRD DIE MASCHINE OHNE SCHUTZGITTER AUSGELIEFERT MUSS DER FREIRAUM HINTER UND SEITLICH DER MASCHINE GEWAHRLEISTET SEIN. UND MIT ABSCHRANKUNG KUNDENSEITS GESICHERT WERDEN

TECHNISCHE DATEN SIEHE 5-350-95-_____
FUNDAMENTPLAN SIEHE 5-350-95-4340
PENDELBELEGUNG SIEHE 9-817-05-6540

AENDERUNGEN VORBEHALTEN

60	Copyright reserved	M	WERKSTOFF	1:40	ROHMASSE	MAT.-NR.	BENENNUNG	ZEICHNUNGS-NR.
							AUFSTELLPLAN	5-350-95-7070
							VENTURE 3	
							CADAM A3	
							WEIKE Bohrsysteme GmbH	
								BL.1
								BL-Z.1

08.04.04 08:03:09

PASSMASS	ABMASS