PASSMASS	ABMASS

FUNDAMENT

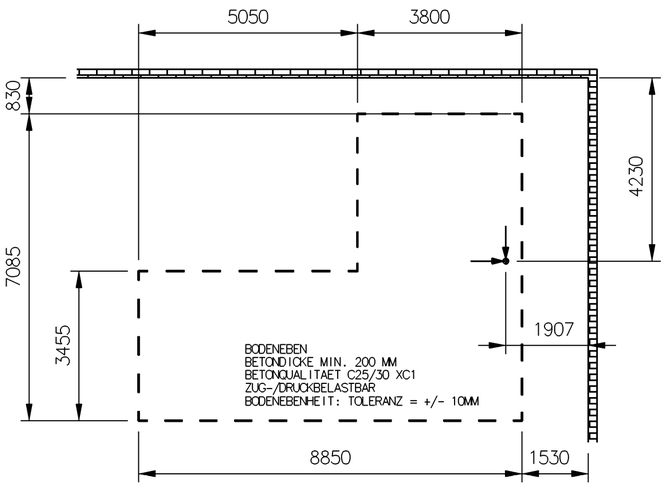

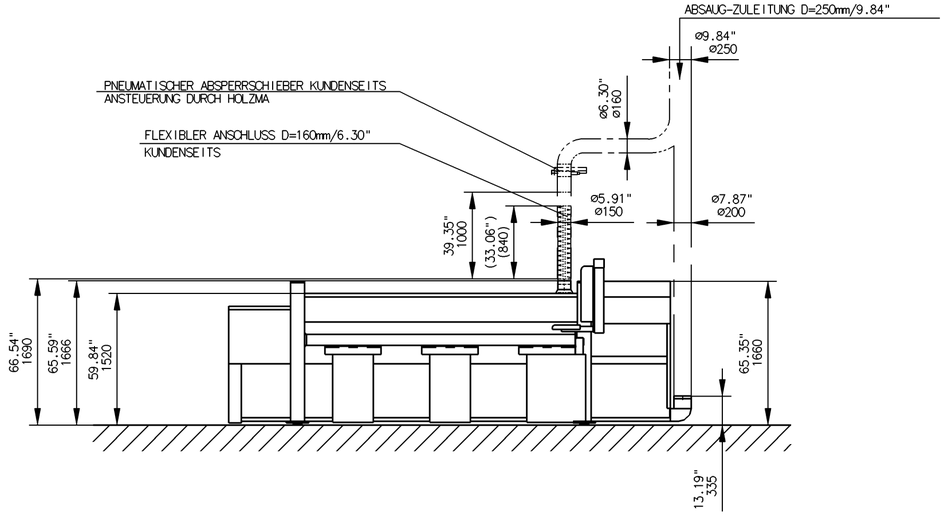

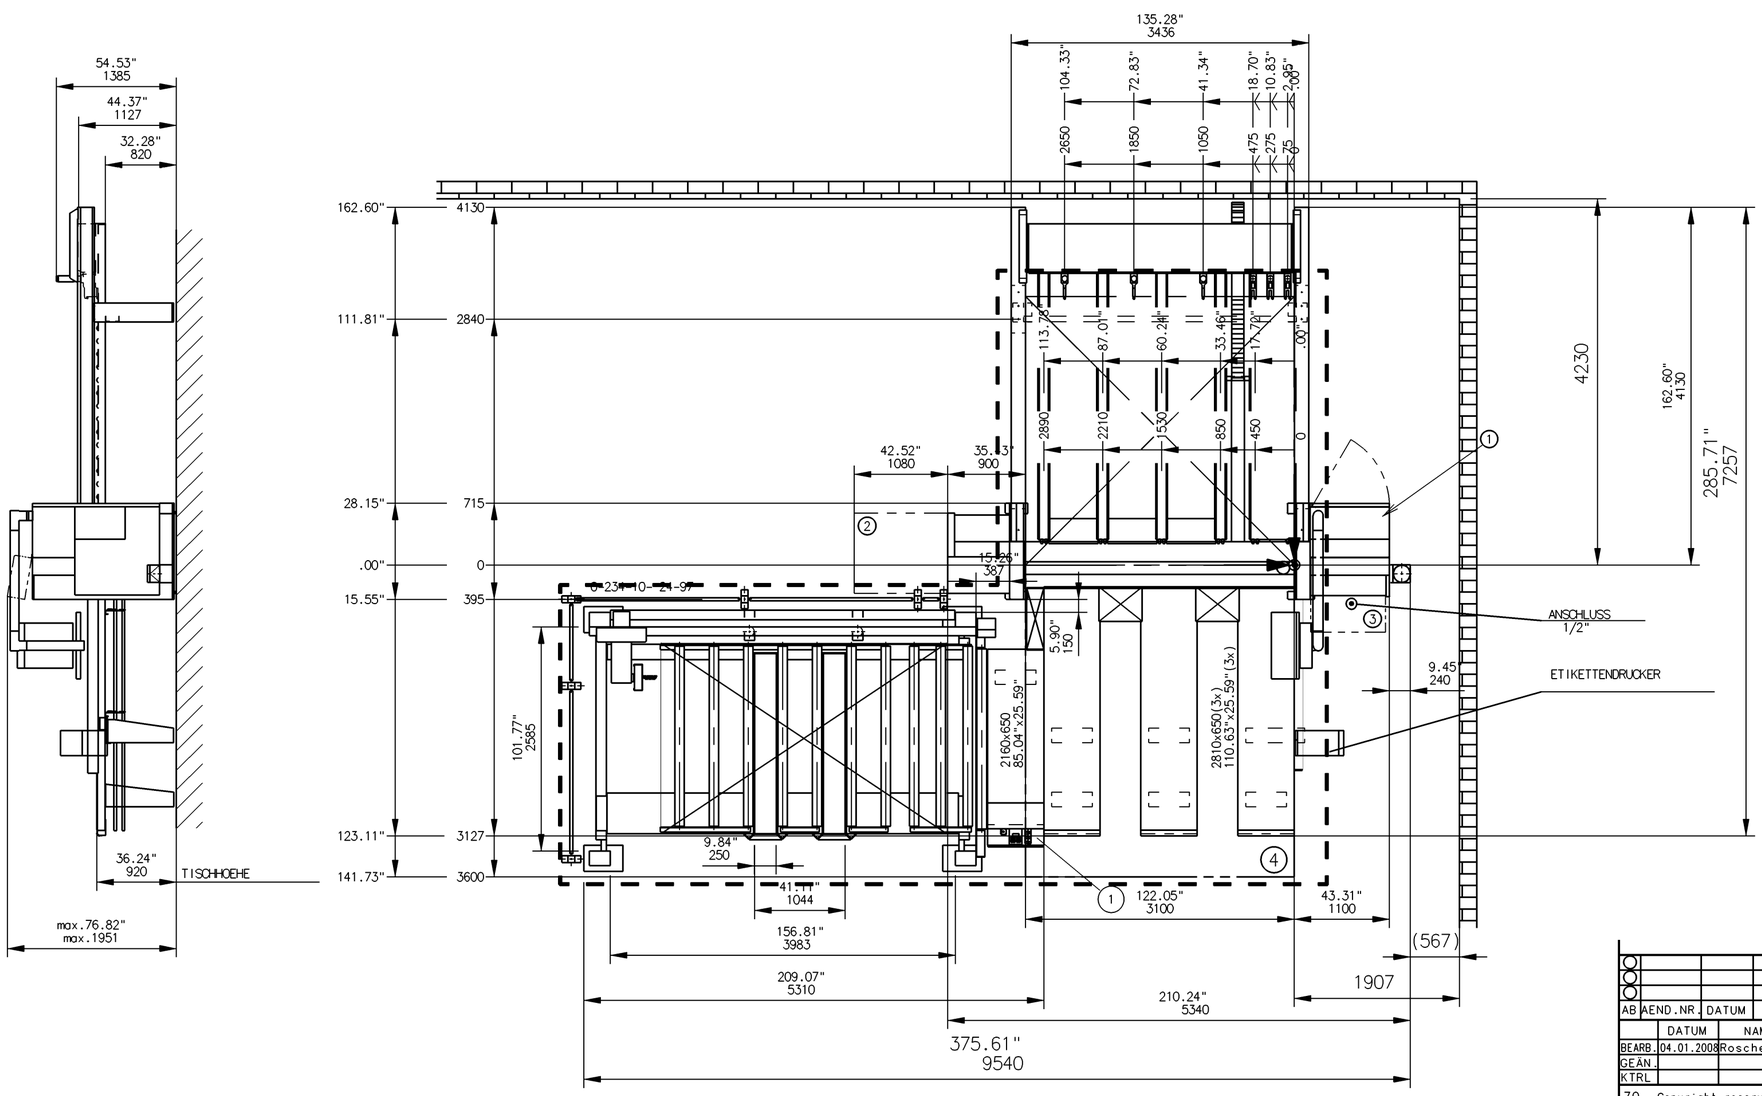

TYP HPP350/31/31/R

ZUR GENEHMIGUNG:

DATUM: _ _ _ _ _ UNTERSCHRIFT: _ _ _ _ _ _ _

GENEHMIGT:

DATUM: _ _ _ _ _ UNTERSCHRIFT: _ _ _ _ _ _ _

WIR BITTEN UM SOFORTIGE RUECKSENDUNG
DER GENEHMIGTEN ZEICHNUNG,
DA SONST DIE EINHALTUNG DES LIEFERTERMINS
NICHT GEWAEHRLEISTET IST

- MASCHINENNULLPUNKT
- (1) ELEKTRISCHER HAUPTANSCHLUSS
- (2) PLATZBEDARF WARTUNG
- (3) RAUM FUER SAEGEBLATTWECHSEL
- (4) ARBEITSBEREICH FREIHALTEN
- PNEUMATISCHE ZULEITUNG 2" KUNDENSEITS
- X ABSAUGSTUTZEN
- SICHERHEITS-LICHTSCHRANKE
- REFERENZ

BETONQUALITAET C25/30 XC1
ZUG-/DRUCKBELASTBAR
BETONDICKE MIN. 200 MM
BODENEBENHEIT: TOLERANZ = +/- 10MM

BAUSEITIGES UNTERGIESSEN DER BEFESTIGUNGSPLATTEN
NACH ERFOLGTER MONTAGE MIT SCHRUMPFFREIER
VERGUSSMASSE

DARSTELLUNG UND BEMASSUNG VON BAUSEITIGEN EINRICHTUNGEN
UND FREMDMASCHINEN OHNE GEWAEHR

PLATTENFORMAT MAXIMAL	3100 x 3100 mm	122.05 x 122.05"
PLATTENFORMAT MINIMAL	50 x 50 mm	1.97 x 1.97"
SAEGEBLATTUEBERSTAND	80 mm	3.15"
SCHNITTLAENGE LAENGSSAEGE	3100 mm	122.05"
SCHNITTLAENGE QUERSAEGE	---- --	-------
ELEKTROANSCHLUSSWERT BEI 9.0kW	15.0 kW	
ELEKTROANSCHLUSSWERT HEE33/22	5.0 kW	
ERFORDERLICHER LUFTDRUCK *	6 bar	87 psi
GESAMT-LUFTBEDARF BEI 1bar/14.5psi	150 NL/min	5.25 CFM
ABSAUGELEISTUNG	4400 m³/h	2596 CFM
LUFTGESCHWINDIGKEIT	26 m/sec	85.28 feet/sec
HUBTISCH		
PLATTENFORMAT MAXIMAL	---- x ---- --	------ x ------
STAPELHOEHE	--- --	-------
HUBLAST *	- -	- -

GUSSTOLERANZEN DIN 1680 / OBERFLAECHENZEICHEN

| | | |